



HMI pantalla + plc



Arm Cortex®-A8
Windows® CE

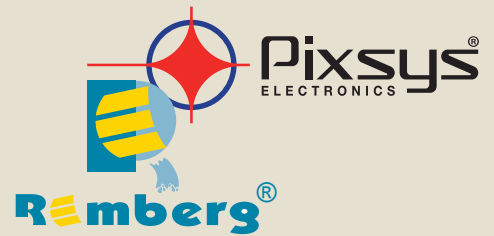

HMI-PLC integrado

Herramientas de programación estándar IEC61131-3 - gráficos vectoriales

Opcional módulo enchufable de E/S analógicas-digitales

CPU 1GHz - Acelerador gráfico integrado

Panel y envoltorio robusto de aluminio (*industrial*)



Licencias incluidas



Logic + graphic


Pixsys srl www.pixsys.net - sales@pixsys.net
Via Po 16, I - 30030 Mellaredo di Pianiga VE
Ph. +39 041 519 0518 • Fax +39 041 519 0027

Remberg
www.remberg.es
remberg@remberg.es

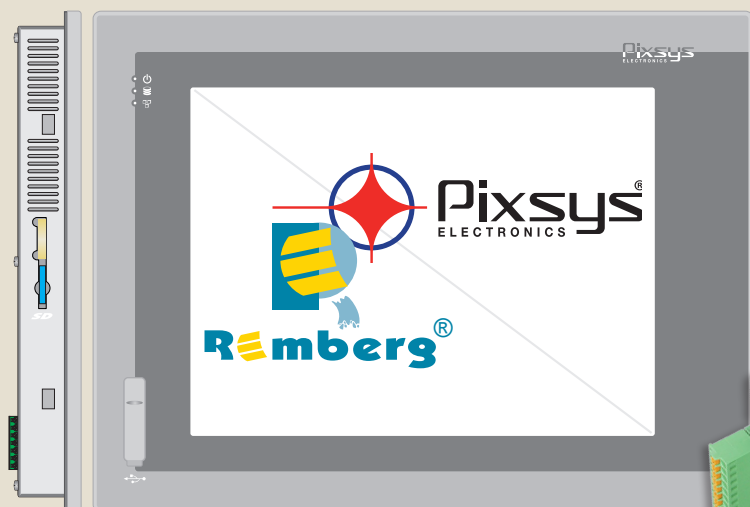

Dimensiones (mm)

Modelo	L	H	W	L (vaciado)	H (vaciado)
TD410	140	100	29	132	90
TD710	204	160	35	181	144
TD810	274	216	35	259	202
TD820	317	256	35	302	242

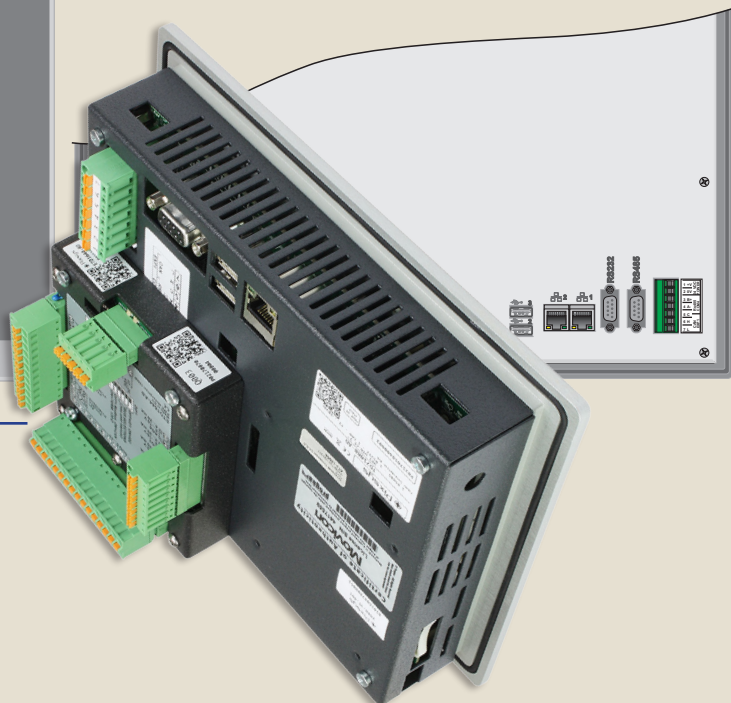

opcional

- ETD1644-AD** 16bits (64.000 pto)
- Módulo de expansión Entradas /salidas**
- 16 entradas/salidas digitales (configurables)
 - 4 entradas analogicas universales:
mA, V, pt100, mV (celulas)..
 - 4 salidas analogicas mA / V (configurable)

Características



TD410



TD710



TD810



TD820

DISPLAY GRAFICO	4.3" TFT 480 x 272	7" TFT 800 x 480	10" TFT 800 x 600	12" TFT 1280 x 800
PANTALLA TACTIL	Resistiva	Resistiva	Resistiva	Resistiva
DIMENSIONS (mm)	140 x 100 x 29	204 x 160 x 35	274 x 216 x 35	317 x 256 x 35
VACIADO PANEL (mm)	132 x 90	181 x 144	259 x 202	302 x 242
ALIMENTACION	12..24 V AC / DC - 5,5 W	12..24 V AC / DC - 6,5 W	12..24 V AC / DC - 7,5 W	12..24 V AC / DC - 8,5 W
PUERTOS SERIE	RS485 - CAN - 1 USB	RS232 - RS485 CAN - 3 USB	RS232 - RS485 CAN - 3 USB	RS232 - RS485 CAN - 3 USB
ETHERNET	10 / 100 Mbit/s	10 / 100 Mbit/s	2x 10/100/1000 Mbit/s	2x 10/100/1000 Mbit/s
EXPANSION I/O SLOT 1	ETD1644	ETD1644	ETD1644	ETD1644
EXPANSION I/O SLOT 2	○	ETD1644	ETD1644	ETD1644
SOFTWARE PROGRAMACION-PLC	● incluido	● incluido	● incluido	● incluido

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE

SISTEMA OPERATIVO	Windows® CE	Windows® CE	Windows® CE	Windows® CE
PROTOCOLOS COMUNICACION	Modbus - RTU - Modbus TCP/IP - CAN	Modbus - RTU - Modbus TCP/IP - CAN	Modbus - RTU - Modbus TCP/IP - CAN	Modbus - RTU - Modbus TCP/IP - CAN
CPU	CORTEX-A8 @1.0GHz	CORTEX-A8 @1.0GHz	CORTEX-A8 @1.0GHz	CORTEX-A8 @1.0GHz
RAM	512 MB DDR3	512 MB DDR3	512 MB DDR3	512 MB DDR3
FLASH MEMORY / ALMACENAMIENTO	4GB	4GB	4GB	4GB

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION

LOGICLAB (logics)	● incluido	● incluido	● incluido	● incluido
-------------------	------------	------------	------------	------------