

AQUA-RTD-in.V1 100mm

AQUA-RTD-in.V2 200mm


modelo

SONDA DE TEMPERATURA PT100

ambiente en caja estanca IP65 - climatización HVAC
con convertidor 4/20mA incluido

CARACTERÍSTICAS

- Ambientes industriales severos o exteriores
- Sensor interno de temperatura: clase DIN B ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ a 25°C)
- Caja estanca con protección IP65 (65x60x42mm)
Salida prensa PG7
- Longitud vaina 100mm (V1) y 200mm (V2). Diámetro 6mm
- Salida programable mediante NFC (App gratuita)
- Incluye convertidor 4/20mA con registrador
- Climatización HVAC

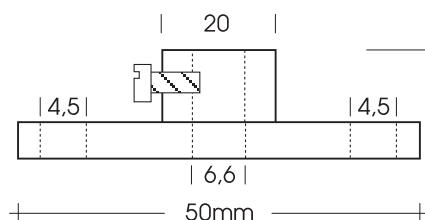

opcional. BRD50pri

Brida deslizante

Diámetro ext. 50mm

Base para 3 tornillos M4

Sujeción po tornillo prisionero

V1: 100mm

V2: 200mm



PROGRAMADOR-NFC-Plus

APP GRATUITA

