


SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO₂

CO2-RS4-DIS



INDICACIÓN
NUMÉRICA
INCORPORADA

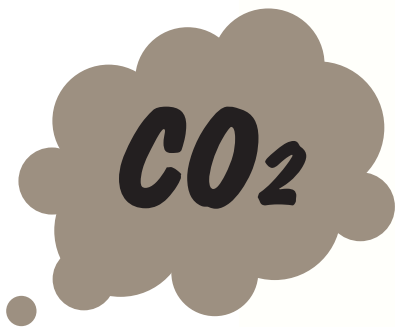

DOMÓTICA

AIRE ACONDICIONADO

ALMACENES

HUMIDIFICADORES
DESHUMIDIFICADORES

CO₂

0/5000ppm

SALIDA

RS485



ppm






CARACTERÍSTICAS

Dimensiones caja	85x90x42
Material	ABS
Protección caja	IP65
Sujeción	A pared (2 orejas)
Alimentación	10.. 30VDC
Tª de trabajo	-20/+60°C (interna)
Filtro capuchón	Membrana


Precisión PPM a 25°C	±3%
Consumo máximo	1,2W
Salida RS485	Modbus

FORMATO

CO₂

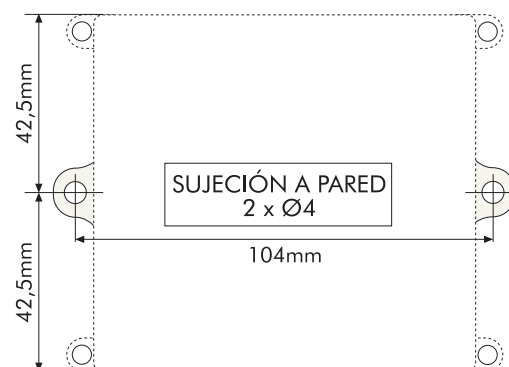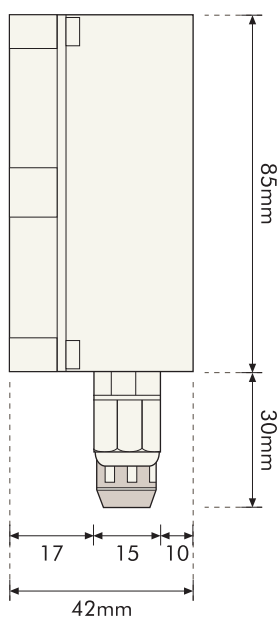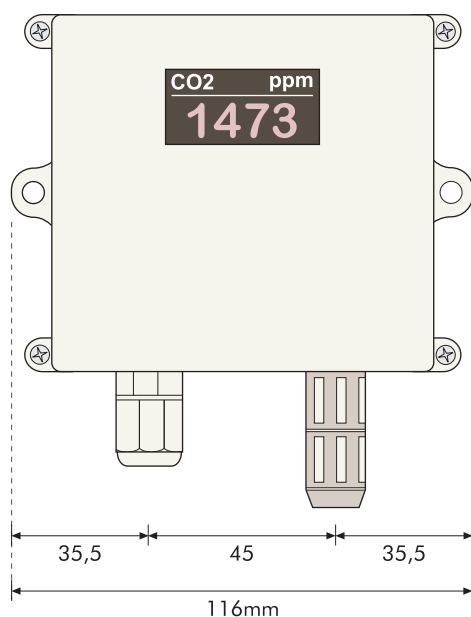

CONEXIÓN

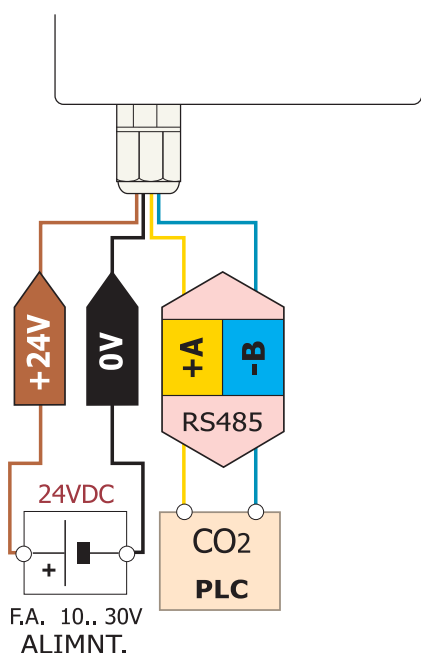

registros RS485

Dirección Modbus	Descripción	
0000	CO2	RO (lectura)

complementos



DIS2 Plus-T

Salida 2 relés + SSR
Panel 32x74. NFC
Comunicación RS485 (Maestro / Esclavo)
Alimentación universal 24.. 230VAC/DC



DIS96-RS4

8 dispositivos Modbus RS485
2 puertos RS485 (Maestro / Esclavo)
Salida 2 relés. Entrada: 3 digitales + Pot.
Panel 48x96.
Alimentación universal 24.. 230VAC/DC