

TEMPORIZADO MULTIFUNCIÓN

TEMPO Relé




0,1seg

10h



Remberg®

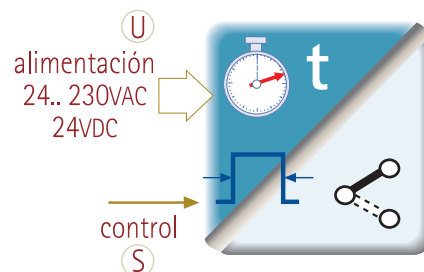

- Relé de multifunción (6 funciones)
 - 3 funciones temporizadas controlados por la tensión de alimentación **U**
 - 3 funciones temporizadas controlados a través de la entrada de control **S**

Útil para control de iluminación, calefacción, motores, bombas, ventiladores, ..

Ajuste de función y tiempo cómodamente en el frontal a través de rotativos

El tiempo es ajustable entre 0,1seg y 10h, y se divide en 6 rangos:

0,1.. 1seg 1.. 10seg 0,1.. 1min 1.. 10min 0,1.. 1h 1.. 10h

Alimentación universal:
24.. 240VAC / 24VDC


1 Contacto conmutado de salida 8A

Indicador del estado..
de tensión de entrada mediante LED verde
de salida mediante LED rojo



FORMATO

Dimensiones	90x17,6x64mm
Peso	60grs
Montaje carril DIN	EN60175
Protección frontal	IP40
Protección terminales	IP10
Sección conexión	máx. 2x2,5
Material caja	ABS

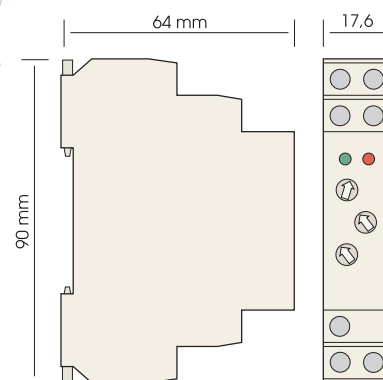

6 FUNCIONES

- a **U** Retardo en ON desde aplicar la tensión de alimentación.
- b **U** Retardo en OFF desde aplicar la tensión de alimentación.
- d **U** Cicladore arranque por tiempo establecido de impulso.
- e **S** Retardo en OFF después de desconexión de entrada de control al tiempo establecido, relé se activa a la vez con entrada de control.
- k **S** Relé de impulsos con pulso en retardo activa y con pulso de nuevo apaga la salida, si se produce antes del tiempo.
- i **S** Retardo en ON desde conexión del pulso hasta su desconexión.

CONEXIÓN

